

CS2-AB

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO

COSTRUZIONE

SERBATOIO • Bombola in acciaio, verniciata esternamente in resina poliestere rosso RAL 3000. Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione 2014/68/EU (PED), con marcatura CE.

VALVOLA • Corpo valvola in ottone nichelato, con dispositivo di sicurezza a disco di rottura. Tutte le parti esterne della valvola sono progettate contro la corrosione.

AGENTE ESTINGUENTE • Biossido di carbonio (CO₂). Tutte le parti in contatto con l'agente estinguente sono compatibili con lo stesso.

CONO DIFFUSORE • Tipo frontale, in poliammide.

SUPPORTO • Supporto a muro in acciaio zincato adatto per il montaggio verticale. Supporto trasporto/nautico per camion e navi disponibili su richiesta.

USO

Adatto per l'utilizzo su tutti i fuochi di classe B (eccetto quelli da metallo).



CS2-AB è un estintore della capacità di 2 kg, a biossido di carbonio (CO₂) con cono diffusore e valvola di sicurezza, adatto per usi generali.

Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione PED 2014/68/EU.

È omologato dal Ministero dell'Interno secondo la norma EN3-7 con etichetta bilingue italiano-inglese.

CLASSI DI FUOCO



CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

CS2-AB


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	CS2-AB	ITA - ITA *
CLASSI DI FUOCO:	34B	
CARICA:	2 kg +0 -5%	
AGENTE ESTINGUENTE:	Biossido di carbonio (CO ₂).	
SCARICA:	Tempo di scarica:	~ 7,5 s
SERBATOIO:	Materiale di costruzione:	Acciaio
	Processo di fabbricazione:	Profonda imbutitura,
	Verniciatura esterna:	Resina poliestere, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione:	480 h min. secondo ISO 9227:1990
MANICHETTA:	Cono in poliammide	
	Lunghezza totale:	95mm
DIMENSIONI:	Altezza totale:	570 mm
	Diametro esterno serbatoio:	103,5 mm
PESO:	Massa vuoto / carico:	4,4 kg / 6,4 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO:	Imballo standard:	Scatola di cartone singola
	Dimensioni scatola: B x L x H:	157 x 138 x 615 mm
	Massa scatola:	6,4 kg
	Pallet :	80 cartoni
	Dimensioni Pallet : B x L x H:	800 x 1200 x 1385 mm
	Volume Pallet:	1,34 m ³
	Massa per Pallet (netto / lordo):	512 kg / 532 kg

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

50.752B-00.07.2018

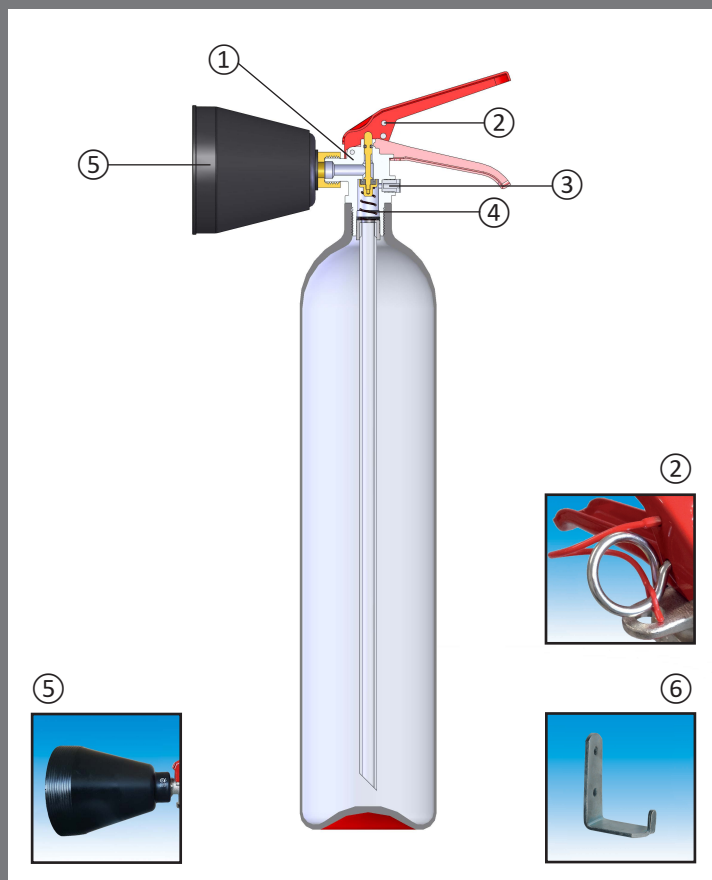

① La valvola è costituita da un unico blocco in ottone.

② Il grande diametro del perno di sicurezza garantisce una facile presa anche con i guanti da lavoro.

③ La valvola di sicurezza realizzata in ottone con disco di rottura permette il totale rilascio in caso di sovrappressione.

④ La molla è realizzata in acciaio.

⑤ Il cono realizzato in poliammide ha una perfetta diffusione dell'agente estinguente, garantendo il veloce soffocamento ed il rapido raffreddamento dell'incendio.

⑥ Supporto a muro in acciaio zincato adatto per il montaggio verticale. Supporto trasporto/nautico per camion e navi disponibili su richiesta.

* = NON STANDARD MA DISPONIBILE SU RICHIESTA
DATI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN
QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu