

PS2-YM ABC

ESTINTORE PORTATILE A POVERE ABC

COSTRUZIONE

SERBATOIO – In lega di alluminio ricavato in un pezzo unico a mezzo di imbutitura e trafilatura combinati, verniciatura esterna in resina poliestere, marcatura CE.

VALVOLA – Corpo valvola in alluminio, con manometro di indicazione di carica con filtro sinterizzato di protezione dell'elemento sensibile.

GAS PROPELLENTE – Il gas propellente utilizzato è l'azoto e l'aggiunta in percentuale di elio permette, automaticamente, un accurato controllo elettronico delle perdite.

AGENTE ESTINGUENTE – Polvere ABC.

È stato individuato il giusto equilibrio tra una granulometria di piccole dimensioni e una massa sufficiente per poter essere proiettata sul focolaio e penetrare in esso.

Tutte le parti a contatto con l'agente estinguente sono compatibili con lo stesso. Grazie agli additivi idrorepellenti, la polvere estinguente non si compatta nel tempo garantendo in caso di utilizzo un corretto efflusso.

SUPPORTO – Supporto in plastica adatto per imbarcazioni, autoveicoli e caravan.

USO

Adatto per l'utilizzo su tutti i fuochi di classe A - B - C (eccetto quelli da metallo).



ALUMINIUM

PS2-YM ABC è un estintore a polvere, pressurizzato, con manometro.

Temperature di funzionamento -30 °C + 60 °C, assicurando l'idoneità per l'uso in paesi a bassa temperatura.

Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione PED 2014/68/EU, la Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo MED 2014/90/EU e la norma EN 3-7:2004.

Tutti gli estintori sono controllati da un sistema di rilevamento elettronico delle perdite.

CLASSI DI FUOCO



13

89



CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO



PS2-YM ABC


ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	PS2-YM ABC	ITA ITA
CLASSI DI FUOCO:	13A 89B C	
CARICA:	2 kg $\pm$ 3%	
GAS PROPELLENTE:	Azoto / Azoto con Elio	
AGENTE ESTINGUENTE:	Polvere ABC	
SCARICA:	Tempo di scarica:	~ 11 s
SERBATOIO:	Materiale di costruzione:	Lega di alluminio
	Processo di fabbricazione:	profonda imbutitura
	Verniciatura esterna:	Resina poliesteri, spessore minimo 75 μ m
	Resistenza alla corrosione:	480 h min. secondo ISO 9227:1990
PRESSIONE:	Pressione a 20 °C:	9 bar
	Pressione a 60 °C:	11 bar
	Pressione a -30 °C:	6 bar
DIMENSIONI:	Altezza totale:	378 mm
	Diametro esterno serbatoio:	108 mm
PESO:	Massa vuoto / carico:	0,60 kg / 2,60 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO:	Imballo standard:	scatola cartone 6 pezzi
	Dimensioni scatola: B x L x H:	240 x 250 x 410 mm
	Massa scatola:	11,00 kg
	Pallet :	60 cartoni (240 pezzi)
	Dimensioni Pallet : B x L x H:	800 x 1200 x 1780 mm
	Volume Pallet:	1,70 m ³
	Massa per Pallet (netto / lordo):	662 kg / 682 kg

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

33.256B.01.12.2019

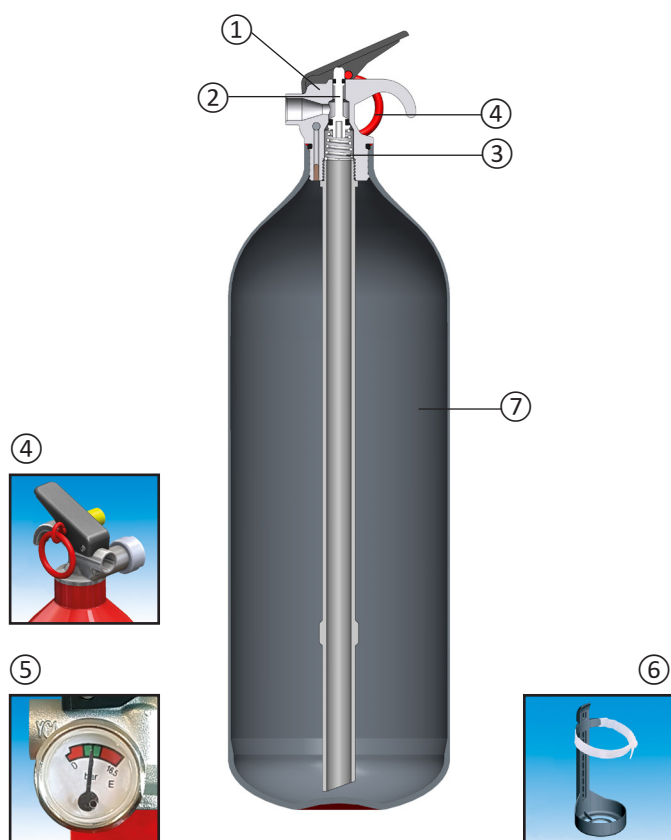

① La valvola è costituita in alluminio per garantire una perfetta protezione contro gli agenti atmosferici.

② L'otturatore costituito in resina acetica garantisce una perfetta tenuta.

③ La molla in acciaio inossidabile non interferisce con il flusso dell'agente estinguente: ciò consente una perfetta scarica.

④ Il grande diametro del perno di sicurezza garantisce una facile presa anche con i guanti da lavoro.

⑤ Il manometro antiurto fornisce un'indicazione precisa dello stato di pressione dell'estintore.

⑥ La staffa è in polipropilene: può essere fissata mediante viti su qualsiasi superficie, grazie ai diversi punti di fissaggio sul retro. La striscia di sicurezza fissa l'estintore al supporto, rendendolo perfettamente stabile, anche in caso di impatto violento.

⑦ Il Serbatoio in alluminio, ricavato in un solo pezzo a mezzo imbutitura, garantisce la massima tenuta oltre ad essere molto leggero e maneggevole.

* = NON STANDARD MA DISPONIBILE SU RICHIESTA.
DATI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu